

# SSA-Modul Montageanleitung (5F CUPRA)

1. Klimabedienteil demontieren.



!!!: Kunststoffwerkzeuge sind hier sehr hilfreich. Die Demontage ist aber auch per Hand möglich.

2. Stecker der Startstopp-Taste ausstecken.



(roten Pfeil auf den Stecker setzen; ganz Links)

3. Start- Stopperweiterungskabel durch den Schacht führen. Das Kabel durch den Schacht Richtung Fahrerfußraum hinausziehen.





4. Integrierung des SSA-Moduls (ASR RX2) Kabels in den Startstopp-Tasten Stecker nach beigefügtem Dokument für Pinbelegung.






!!!: Bitte sehr vorsichtig sein mit der filigranen Sicherung für die einzelnen Kabel!!!

5. Das SSA-Modul (ASR RX2) einsetzen und mit einem Kabelbinder fixieren.

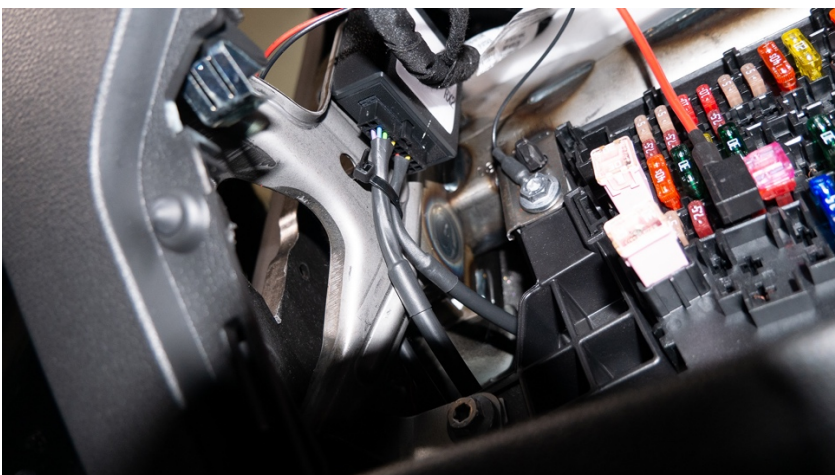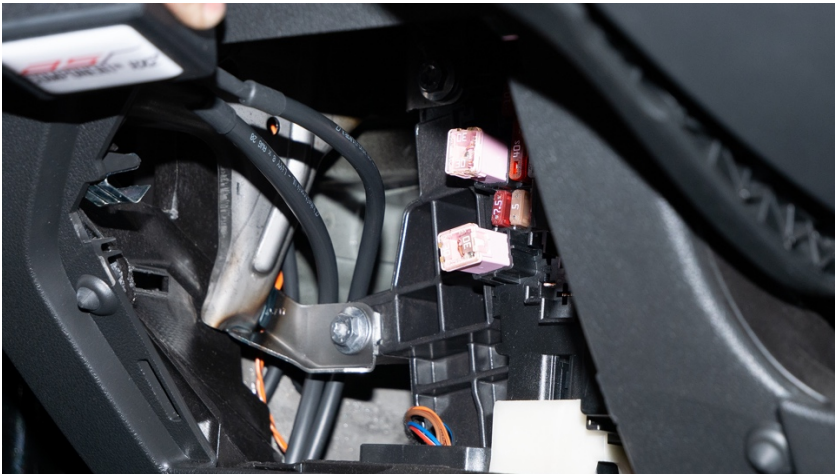

6. Das Kabel, welches an der Startstopp-Taste eingefügt wurde in das SSA-Modul (ASR RX2) einstecken.

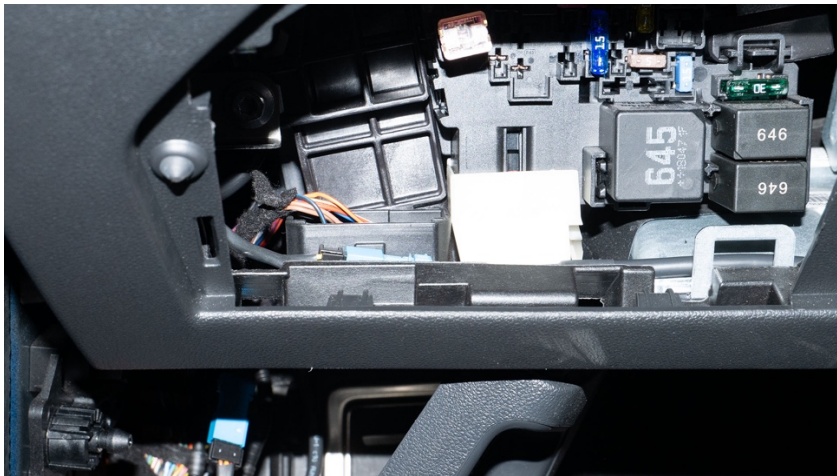

7. Das SSA-Modul (ASR RX2) zwischen das Kabel von den Klappen und zu dem EWG-Steuergerät (ASR CB1 Modul) zwischenstecken.



8. Das Klimabedienteil wieder einsetzen.

Wenn es bei der Montage zu Fragen oder Fehlern kommt wenden Sie sich bitte an uns.

Das Fahrzeug in der Montageanleitung ist ein Cupra 5F 300 5D.

Die Anleitung kann aber alle V3, V2 und V1 Anlagen genutzt werden. Ggf weichen einige Schritte leicht ab oder fallen anders aus. Der Ablauf ist jedoch in jedem Fall der gleiche.

Kontakt:

Hurricane Exhaust

Herrenwyker Straße 6

23569 Lübeck

0176/61321443

[info@hurricane-exhaust.de](mailto:info@hurricane-exhaust.de)

Öffnungszeiten:

Mo-Fr: 8Uhr – 16:30Uhr

Sa: Nach Vereinbarung