

SSA-Modul Montageanleitung (GOLF GTI/ TCR)

!!!: Kunststoffwerkzeuge sind hier sehr hilfreich. Die Demontage ist aber auch per Hand möglich.

1. Gangwahlhebel soweit es geht nach hinten stellen.
2. Verstauplatte/ Ladebucht vorsichtig, aber kräftig herausziehen. Dazu muss vorab die Blende des Klimabedienteiles entfernt werden.





3. Schalthebelsack über den Gangwahlhebel stülpen.



4. Hintere Zierleiste leicht anheben und rechte Tastenzeile nach hoben herausnehmen.






5. Start- Stopperweiterungskabel durch den Schacht führen. Das Kabel durch den Schacht vom Fußraum zum Gangwahlhebel durchführen.




6. Integrierung des SSA-Modules (ASR RX2) Kabels in den Startstopp-Tasten Stecker nach beigefügtem Dokument für Pinbelegung.

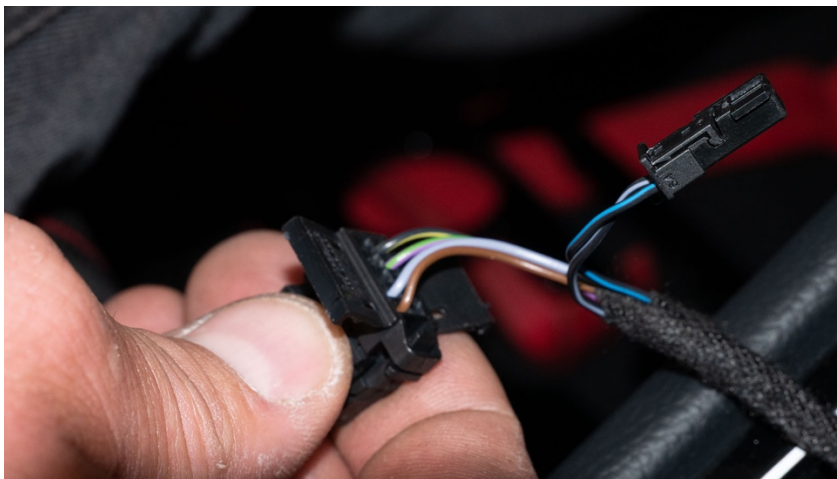


!!!: Bitte sehr vorsichtig sein mit der filigranen Sicherung für die einzelnen Kabel.

7. Das SSA-Modul (ASR RX2) einsetzen und mit einem Kabelbinder fixieren.

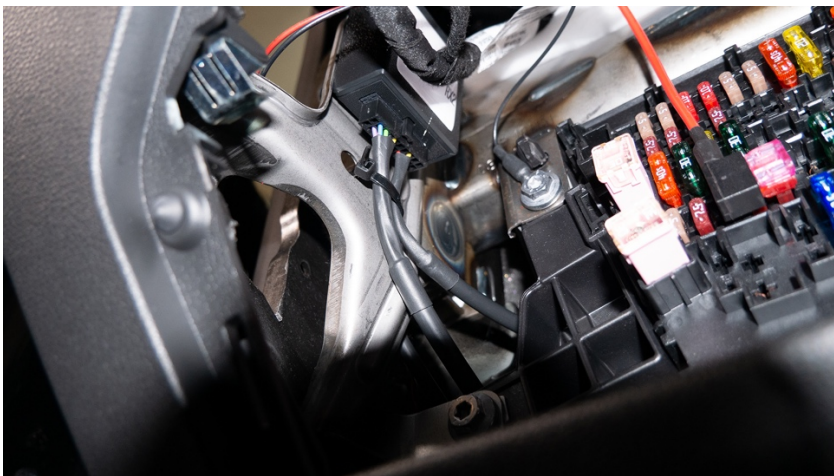

8. Das Kabel, welches an der Startstopp-Taste eingefügt wurde in das SSA-Modul (ASR RX2) einstecken.



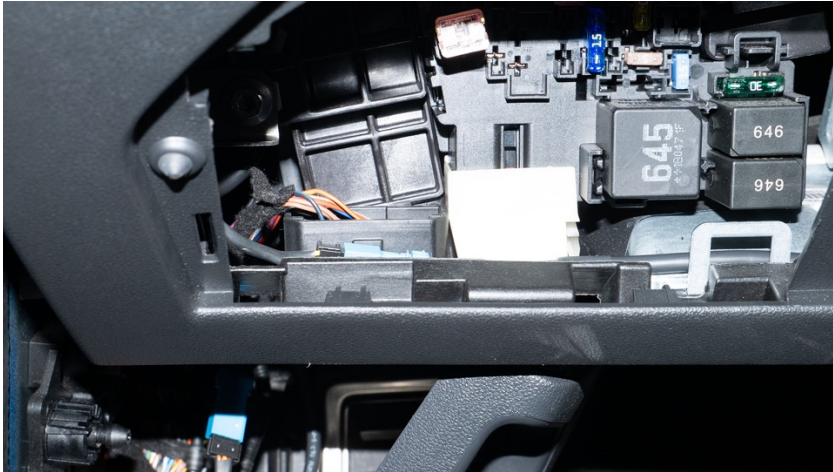

9. Das SSA-Modul (ASR RX2) zwischen das Kabel von den Klappen und zu dem EWG-Steuergerät (ASR CB1 Modul) zwischenstecken.



10. Montage der Innenraumteile in umgekehrter Reihenfolge.

Wenn es bei der Montage zu Fragen oder Fehlern kommt wenden Sie sich bitte an uns.

Das Fahrzeug in der Montageanleitung ist ein Golf GTI Performance.

Die Anleitung kann aber alle V3, V2 und V1 Anlagen genutzt werden. Ggf weichen einige Schritte leicht ab oder fallen anders aus. Der Ablauf ist jedoch in jedem Fall der gleiche.

Kontakt:

Hurricane Exhaust

Herrenwyker Straße 6

23569 Lübeck

0176/61321443

info@hurricane-exhaust.de

Öffnungszeiten:

Mo-Fr: 8Uhr – 16:30Uhr

Sa: Nach Vereinbarung